


## Drabina uniwersalna trzyczęściowa TOPIC 1040

Wykorzystywana jako drabina rozsuwana, przystawna, stojąca lub rozsuwana drabina stojąca – dzięki specjalnym połączeniom. Bezpieczne ustawienie dzięki poszerzeniu podstawy belką stabilizującą. Usztywniacz aluminiowy z blokadą na przycisk. Ręczna regulacja długości co 1 szczebel za pomocą haków, które zabezpieczają drabinę przed rozsunięciem i złożeniem. We wszystkich wariantach łatwa do przenoszenia. Opcjonalnie dostępne są rolki z gumowymi oponami zapewniające ochronę ściany przy rozsuwaniu i zsuwaniu drabiny.

- Szerokość w świetle górnej części: **300 mm**
- Szerokość w świetle środkowej części: **377 mm**
- Szerokość w świetle dolnej części: **454 mm**
- Rozstaw szczebli: **280 mm**
- Szerokość poszerzenia do 8 szczebli: **890 mm**
- Szerokość poszerzenia do 10 szczebli: **1130 mm**
- Szerokość poszerzenia do 12 szczebli: **1370 mm**




### Warianty montażu

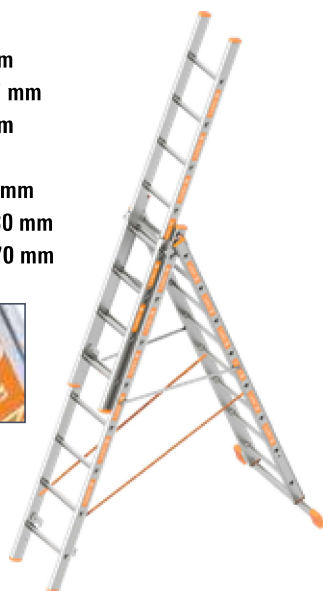

### TOPIC 1040

Min. długość [m]	Maks. długość [m]	Liczba szczebli	Wys. stania drabiny stojącej [m]	Wys. stania drabiny przystaw. [m]	Wys. stania z wysuniętą sekcją górną [m]	Szer. belki podł. [mm]	Waga ok. [kg]	Nr art.
1,94	3,65	3 x 6	1,05	2,85	1,60	76	15,6	<b>1040.006</b>
2,50	5,05	3 x 8	1,55	3,90	2,10	76	19,5	<b>1040.008</b>
3,09	6,45	3 x 10	2,05	5,20	3,15	76	23,2	<b>1040.010</b>
3,64	8,10	3 x 12	2,55	6,80	4,20	100	31,7	<b>1040.012</b>
4,25	9,75	3 x 14	3,05	8,35	5,25	100	35,5	<b>1040.014</b>

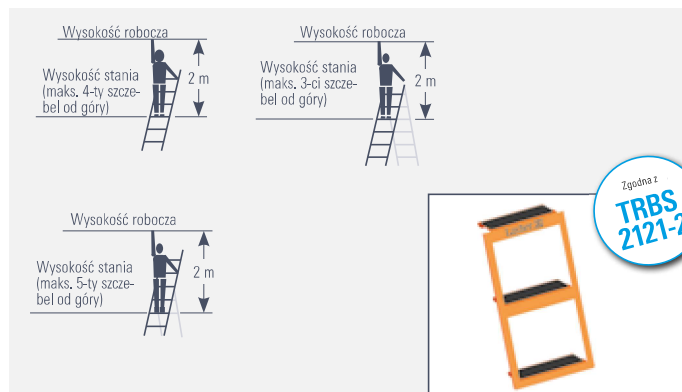

Stopnie dołączane

### Pasujące akcesoria



Stopień podwieszony

Uchwyt do rynn

Rolki górne

Hak do wieszania

Rolki do drabin

Inne akcesoria można znaleźć na stronie 28.



## Drabina do bagażnika TOPIC 1057

Dla najmniejszych wymiarów transportowych i magazynowych. Bardzo wszechstronne zastosowanie. Jako drabina podwójna, drabina przystawna, drabina przystawna z odstępem od ściany i jako platforma robocza (tylko z podporą). Przeguby zabezpieczające blokują się automatycznie, można je zwolnić lekkim naciskiem.

### 1057.043

- Szerokość zewnętrzna: **393 mm**
- Rozstaw szczebli: **280 mm**
- Wysokość podłużnicy: **64 mm**
- Szerokość poszerzenia: **620 mm**
- Wysokość stania jako pomost roboczy: **890 mm**
- Wymiary transportowe: **0.95 m x 0.4 m x 0.28 m**

### Warianty montażu

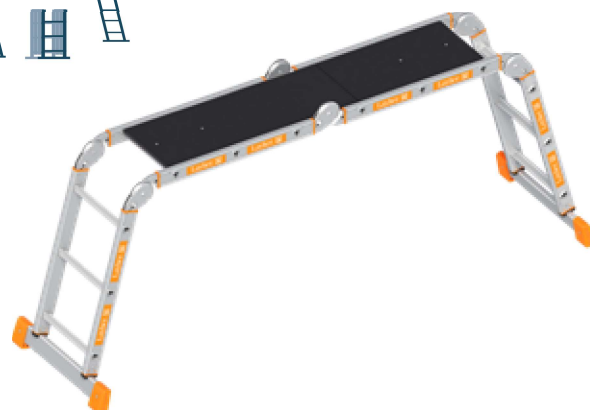

### 1057.116

- Szerokość zewnętrzna: **393 mm**
- Rozstaw szczebli: **280 mm**
- Wysokość podłużnicy: **64 mm**
- Szerokość poszerzenia: **890 mm**
- Wymiary transportowe: **1.2 m x 0.4 m x 0.28 m**

**Uwaga: 1057.116 nie może być używana jako pomost roboczy.**

### Warianty montażu do 150 kg



### TOPIC 1057

Maks. długość [m]	Liczba szczebli	Wysokość stania drabiny przystawnej stojącej [m]	Wysokość stania drabiny przystawnej [m]	Wysokość stania drabiny przystawnej wygiętej [m]	Waga ok. [kg]	Nr art.
3,45	4 x 3	1,00	2,30	1,50	18,0	<b>1057.043</b>
4,60	4 x 4	1,55	3,35	2,55	16,5	<b>1057.116</b>